

FT-2



| | |
|----------------------|--|
| Moteur | Moteur arrière sans balai 48V * 500W |
| Batterie | Batterie au lithium amovible LG 48V 13Ah |
| Manette de gaz | Tourner l'accélérateur |
| Portée | Entre 50 et 80 km |
| Vitesse max | 30-35 km/h |
| Poids de la batterie | 5 Kg |
| Hauteur recommandée | 1,52-1,90 m |
| Charge max | 180 Kg |
| Poids du vélo | 40 Kg (batterie incluse) |

| | |
|------------------------|---|
| Chargeur | Chargeur intelligent 2,0 A standard |
| Temps de charge | 4-6 heures |
| Lumière | LED pour éclairage avant et arrière |
| Gros pneus | Avant : 24" * 4,0 Arrière : 20" * 4,0 |
| Assistance au pédalage | 0-5 niveaux |
| Fourche avant | Suspension hydraulique |
| Dérailleur | Dérailleur Shimano 7 vitesses |
| Type de frein | Freins à disque avant/arrière LOGAN |
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 haute résistance |

Grande capacité de charge

Cette beauté de tricycle est prête à être équipée. Le grand porte-bagages arrière supplémentaire offre plus d'espace pour votre équipement. Peu importe que vous transportiez des paniers de pique-nique, un barbecue, du matériel de camping ou un sac de golf, le F2 est l'outil idéal pour le travail.

330 livres

Capacité de charge utile

Espace

Devant et derrière

Cadre

Alliage d'aluminium 6061

Ergonomique

Selle




Selle ergonomique

Profitez d'une conduite confortable avec la selle haut de gamme, offrant un soutien ergonomique pour les longs trajets.



Écran LCD lumineux

L'écran lumineux affiche votre vitesse, votre compteur kilométrique, le niveau de la batterie et bien plus encore, garantissant une visibilité facile dans toutes les conditions.

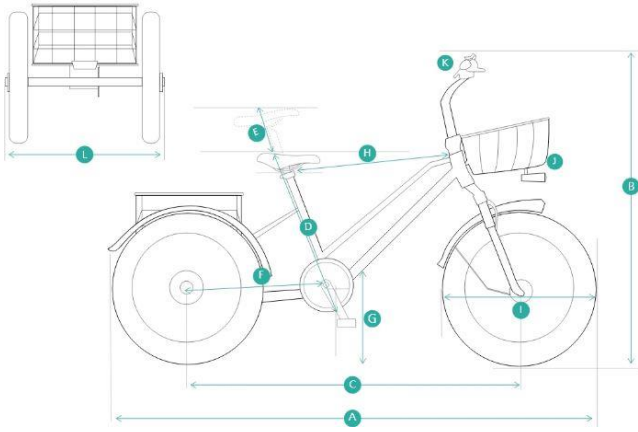

| | | |
|-----------|---------------------------------|--------|
| UN | Longueur totale | 74" |
| B | Hauteur du guidon | 45-48" |
| C | Empattement | 50" |
| D | Hauteur minimale du siège | 28" |
| E | Hauteur maximale du siège | 34" |
| F | Longueur du séjour de la chaîne | 24" |

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------|
| g | Hauteur du standover | 16,5" |
| H | Longueur du tube supérieur | 23,2" |
| je | Diamètre de la roue | 23 |
| J. | Longueur du tube de direction | 6 |
| K | Longueur du guidon | 25" |
| L | Longueur de la roue arrière | 46" |